

Bodenkonsolen

Anwendung

- Montage von Rohrleitungen, Außen-einheiten einer Klimaanlage, Wärmepumpe etc. auf dem Boden oder einem Flachdach



Ihre Vorteile

- Einfache Montage vor Ort
- Keine Beschädigung der Dachhaut
- Verschiedene Größen je nach Anwendungs- und Lastfall
- Durch integrierte Aluminiumschiene problemloser Einsatz im Außenbereich möglich
- Deinstallation kann jederzeit vorgenommen werden



Produktleistungen

Länge [mm]	Material	Temperaturbeständigkeit	Max. empfohlene Belastung je Stück <sup>1)</sup> [N]
250	Recycelter, UV-beständiger SBR	-35 °C bis +80 °C	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

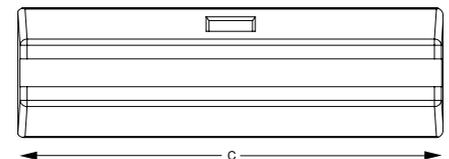

Länge [mm]	Maße [mm]			Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
	A	B	C				
250	100	185	250	2,5	172844	1	Stück
400			400	3,9	172845		
600			600	6,22	171972		
1.000			1.000	11,4	172053		

<sup>1)</sup> Bitte Wind- und Schneelasten berücksichtigen.

Konsolen werden ohne Befestigungsmaterial geliefert.

MPR-Hammerkopfbefestiger

Für die Montage von Bodenkonsolen empfehlen wir je nach Anwendungsfall folgende MPR-Hammerkopfbefestiger:

Anschlussgewinde	Länge [mm]	Artikel-Nr.		
		verzinkt	Zinklamelle	V4A
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60		154206	
	80		154207	
	100		154208	

