VARIO-Grundplatte

verzinkt

Anwendung

- Abspannungen
- Verstrebungen von Rahmen-konstruktionen
- Wand- und Deckenabspannung von Konsolen

Ihre Vorteile

- Schnellere, einfachere Befestigung vor Ort durch vormontierte Bauteile
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Decken- und Wandmontage und Kombination mit den anderen VARIO-Produkten
- Kombinierbar mit den Systemen MPC, MPR und MPT
- Zwei Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle

Produktleistungen

Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung Zug [N]		
	0°	45°	90°
			
M10	6.800	10.000	12.000
M16	10.000	9.000	13.000

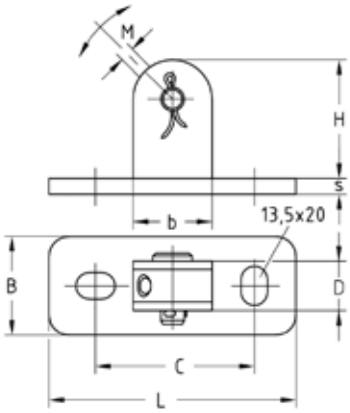

Anschluss-gewinde	Lochmitten-abstand C [mm]	Maße [mm] B	b	D	H	L	s	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M10	80,5	50	40	24,5	65,8	125	8	**170450**	10	Stück
M16	120,5	60	50	36,5	86,8	165		**170451**		

01/2025