Charnière de boulon VARIO

électrozinguée

Application

- Renforcement des rails d'installation
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des colliers

Avantages

- Plage de réglage en continu
- Montage rapide et efficace
- Domaines d'application polyvalents
- Compatibilité avec les systèmes de rails d'installation existants

Informations Techniques

Charge maximale admissible en traction [N]		
0°	45°	90°
		
4.000	3.000	1.000

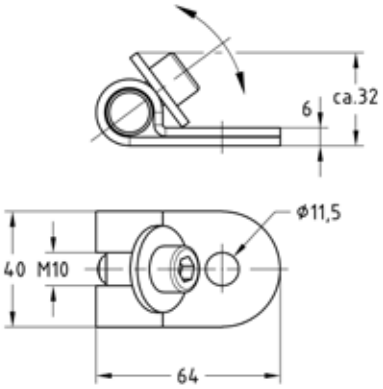

Filetage	**Code article**	Conditionnement	Unité
M10	**170452**	10	Pièce

⚠ Prévoir deux contre-écrous pour bloquer la tige filetée.

09/2026

© MÜPRO