





MPR-Schnellbefestiger Typ S+ mit Außengewinde, verzinkt

Anwendung

- Zur sicheren und schnellen Anbindung von Rohrschellen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile


- Zeitsparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicher - verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Passend für alle MPR-Systemschienen Profil 41/21 bis Profil 41/124

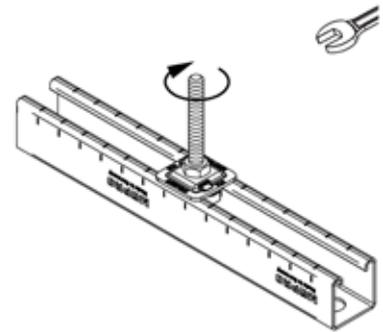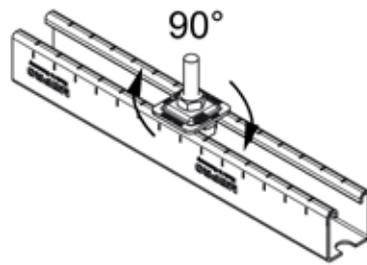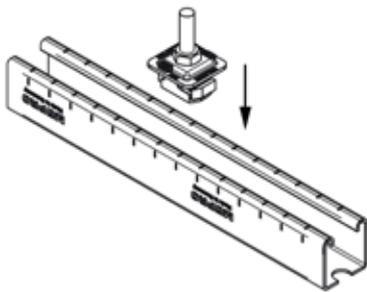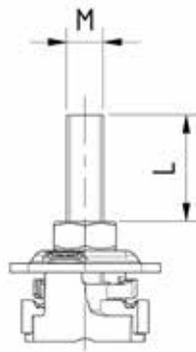

Produktleistungen



Materialstärke Systemschiene [mm]	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]		Anzugsdrehmoment [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
1,5	3.100	3.100	9	17
2,0	4.500	4.500		
2,5		5.000		



Für Profile	Größe	Anschluss- gewinde	Länge [mm]	Nutzbare Gewindelänge L [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21-41/124	M8 x 10	M8	44	10	175733	50	Stück
	M8 x 30		74	30	175734		
	M8 x 50		84	50	175735		
	M8 x 70		104	70	175736		
	M8 x 90		124	90	175737		
	M10 x 10		M10	44	10		
	M10 x 30	74		30	175739		
	M10 x 50	84		50	175740		
	M10 x 70	104		70	175741		
	M10 x 90	124		90	175742		