

Fixation rapide MPC+

taroudée, électrozinguée

Application


- Fixation rapide et sécurisée des éléments de la gamme MPC
- Pour une utilisation intérieure

Avantages









- Montage rapide dans l'ouverture du rail, également pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante
- Manipulation aisée et sûre : introduire dans l'ouverture du rail MPC et tourner. La fixation rapide est en place, pas de risque de glissement ou de décrochage
- Haute qualité et forte résistance



Pour profils 27/18 et 28/30

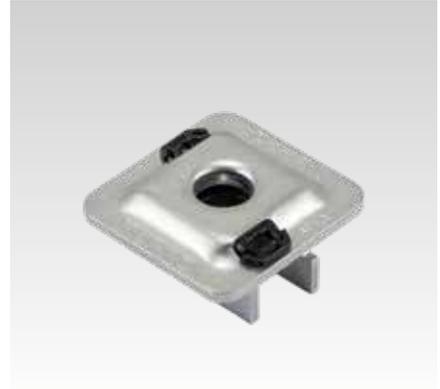

Pour profils 38/24 à 40/120



Informations Techniques



Pour profils	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers (déplacement) F _a [N]	Couple de serrage [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	7
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	7
	M10		300	
38/24	M8	2.000	200	9
	M10		300	17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300	600	9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
27/18, 28/30	M8	175766	100	Pièce
	M10	175771		
38/24-40/120	M8	175463		
	M10	175464		