

Collier à vis

sans garniture, VdS, revêtu par poudre

Application

- Conviens pour la fixation directe des tubes en raison du revêtement par poudre
- Fixation de systèmes de gicleurs et tubes Marioff HI-FOG®
- Pour une utilisation dans les installations sans exigence acoustique
- Pour la fixation des réseaux sprinkler selon directives VdS

Avantages


- Reconnu par VdS
- Montage simple et rapide
- Vis de fermeture galvanisées à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables
- Filetage de connexion flexible selon l'application



Informations Techniques



Dimension		Charge maximale admissible [N]	
3/8"	70 mm	1.900	
2 1/2"	6"	4.400	

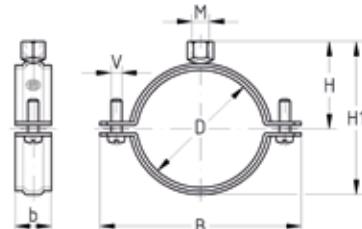

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	VdS	Filetage VdS	b	Dimensions [mm]			V	Code article	Conditionnement	Unité	
M8/M10	3/8"	11 - 18	x	M8/M10	20	50	50	27,5	39	M6 x 25	176530	50	Pièce	
	1/2"	19 - 25	x				57	30,5	45		176531			
	3/4"	26 - 30	x				64	40,5	60		176532			
	1"	31 - 37	x				71	43,5	66		176533			
	40		38 - 42	x			75	45,5	70		176534			
	1 1/4"	43 - 47	x	81			48,5	76	176535		25			
	1 1/2"	47 - 52	x	87			51	78	176536					
	57		53 - 57	x			91	53,5	86					176537
	2"	58 - 63	x	100			57,5	94	176538					
	70		64 - 71	x	M10/M12	105	60	99	M8 x 40	176539				
M10/M12	2 1/2"	72 - 78	x	120			64,5	108	176541	25				
	83		79 - 85	x			126	67,5	114			176542		
	3"	85 - 90	x	131			70	119	176543					
	98		94 - 99	x			142	75	129			176544		
	102		99 - 104	x			146	77	133			176545		
	4"	108 - 115	x	157			82,5	144	176546					
	122		118 - 123	x			166	87	153			176547		
	125		125 - 130	x			172	90	159			176548		
	5"	133 - 140	x	182			95	169	176549					
	147		142 - 148	x			191	99,5	178			176550		
M12	152	148 - 153	x	196			102	183	176551					
	160		154 - 160	x			202	105	189			176552		
	6"	160 - 169	x	210			109	197	176553					

⚠ Les colliers de serrage avec homologation VdS de 3/8" à 2" ne doivent être utilisés qu'avec des filetages de raccordement ≥ M8.

Les colliers de serrage avec homologation VdS de 70 mm à 4" ne doivent être utilisés qu'avec des filetages de raccordement ≥ M10.

Les colliers de serrage avec homologation VdS de 122 mm à 6" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement M12.

A partir d'une taille de collier supérieure à 3", nos conditions d'achat s'appliquent sur demande. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.