MPT-Montagesockel 500

Anwendung

- Verlegung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen auf Flachdächern

Ihre Vorteile

- Passend für alle MPT-Tragprofile Q100
- Das Standard MÜPRO Befestigungsmaterial für die MPT-Tragprofile kann verwendet werden
- Bei Dachschrägen von 2,5° und 5° kann eine Keilmatte zum Ausgleich untergelegt werden
- Inkl. angeklebter Antivibrationsmatte
- Einfache Montage

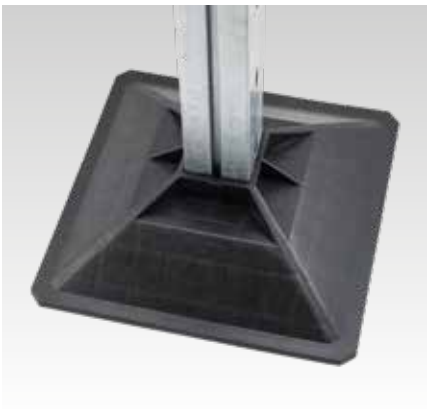

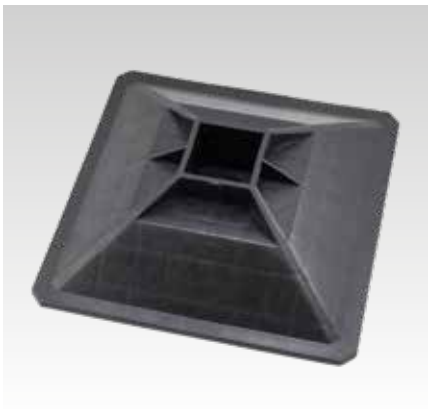



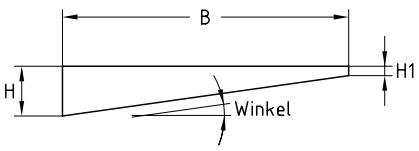

Keilmatten

Produktleistungen

Material	100% recyceltes HDPE
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Max. empfohlene Belastung je Stück [N]	16.000

Typ	Maße [mm]					Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
	a	h	B	H	H1				
Montagesockel 500	100	140	-	-	-	3,674	**180642**	2	Stück
Keilmatte 500, 2,5°	-	-	500	36	15	5,9	**175978**	1	
Keilmatte 500, 5°				58	14	8,7	**175979**		
Schutzvlies			-	-	-	0,08	**176375**		

Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukörper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prüfen.
Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfälligkeit gegenüber Polymermigration. Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfälligkeit gegenüber Polymermigration machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymermigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlieses.

01/2025