


Schiebeschlitten 1 kN
verzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung von Rohrleitungen mit temperaturbedingten Längenausdehnungen
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an Decke und Boden
- Lospunktbefestigung für hängende und stehende Rohrleitungen

Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauform für eine sichere Montage bei beengten Einbauverhältnissen
- Zuverlässiger Längenausgleich innerhalb des Schiebewegs bei Temperaturänderungen im Rohrleitungssystem
- Geräuschloses Gleiten durch integrierte Kunststoff-Führung

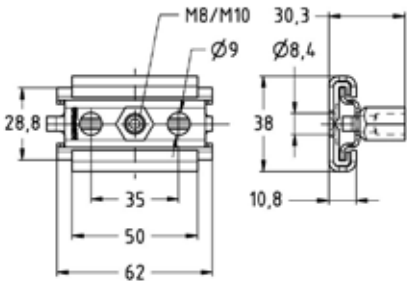

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]	1.000
Temperaturbeständigkeit	bis +120 °C

Anschlussgewinde	Größe	Max. Schiebeweg [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8/M10	M8	42	179759	25	Stück