

Manchon de force de soutien


pour curseur à glissière 2,3 kN, électrozinguée

Application

- Renforcement des vis sans tête dans les applications avec curseur à glissière
- Renforcement des vis sans tête dans les applications à point fixe
- Utilisable avec des tiges filetées M10 et M12

Avantages

- Complément idéal pour le curseur à glissière 2,3 kN : assure une transmission de force et une stabilité nettement améliorées.
- Peut également être combiné avec le point fixe 27 dB(A)
- Force de soutien élevée et conception compacte
- Réduction des contraintes de flexion
- Sans filetage intérieur pour des possibilités d'utilisation variées

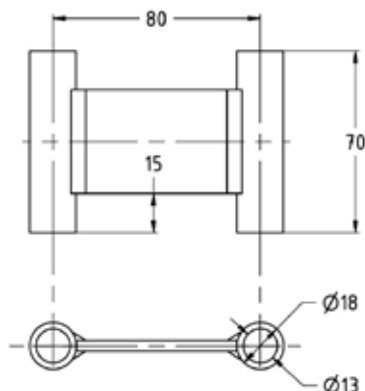

Consigne de montage : serrer uniformément la douille d'appui à l'aide d'écrous, comme indiqué sur l'illustration

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Hauteur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
18	13	70	181090	1	Pièce