

OPTIMAL Junior®
avec garniture, électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Système de fermeture rapide
- Enclenchement aisé de la vis de fermeture à l'aide du doigt
- Sécurité élevée grâce à l'extrémité fermée de l'oreille
- Le tube peut être librement positionné avant le blocage de la vis
- Pas d'ouverture incontrôlée grâce au système de fermeture
- Montage rapide par une seule vis de fermeture
- Ouverture et fermeture du collier d'une seule main
- Vis de fermeture imperdable
- Articulation fiable même avec un grand angle d'ouverture du collier




- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® vert, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)
- Insonorisation contrôlée
- Ce produit à été distingué par le „label de qualité pour Fixation de tubes“ [Gütezeichen Rohrbefestigung] et est soumis à des contrôles indépendants selon RAL-GZ 655-B



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
12 mm - 1 1/4"	400
1 1/2" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

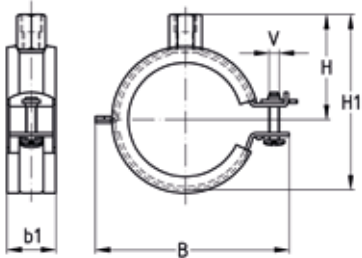

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm]					Code article	Condition- nement	Unité
	[Pouces]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8		12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	Pièce
	⅜"		15 - 18		54	22	37		136101		
	½"		19 - 22		58	24	41		136102		
	¾"		23 - 27		63	27	46		136103		
		28	26 - 30		66	28	49		141486		
	1"		32 - 35		71	31	54		141487		
		40	37 - 41		77	33	60		141488	50	
	1¼"		42 - 46		82	36	65		141489		
	1½"		48 - 51		88	39	71		141490		
M8/M10		55	53 - 58	28	94	51	86	M6	141491		
	2"		59 - 64		101	54	93		141492		
		70	68 - 73		119	59	101		119532		
	2½"		74 - 80		126	62	108		119536		
		83	83 - 87		132	65	114		119540		
	3"		89 - 92		137	68	119		119544		
		102	100 - 104		148	73	130		119473		
		110	108 - 111		156	77	138		119477		
	4"		112 - 115		160	79	142		119481		