

QUICK

électrozingué

Application

- Adapté pour une fixation en suspension ou murale
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable dans la construction de logements et l'industrie
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Une fixation rationnelle pour un montage rapide
- Fermeture rapide par la vis
- Vis de fermeture imperdable à tête cruciforme
- Vis se positionnant aisément dans l'oreille de fermeture
- Conception en une seule pièce



- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® vert : atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)




- Le recouvrement des arêtes par la garniture isophonique évite les risques de déplacement de celle-ci



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
1/4" - 3/4"	800
1" - 57 mm	1.000
2 1/2"	1.166
3" - 110 mm	1.500

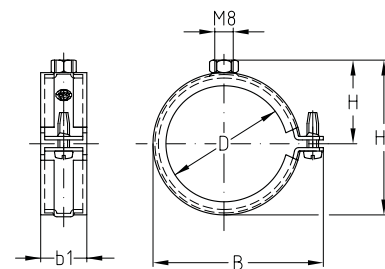

Filetage M	Dimension		Dimensions [mm]				Code article	Condition- nement	Unité
	[Pouces]	[mm]	b1	B	H	H1			
M8	¼"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Pièce
	⅜"	17,2 - 18		40	19	33	124116		
	½"	21,3 - 22		44	21	37	124080		
	¾"	26,9 - 28		50	24	43	124111		
	1"	33,7		57	27	49	124068		
	1¼"	42,4		67	32	59	124076		
	1½"	48,3		73	35	65	124072		
		55		79	38	71	124126		
		57		81	39	73	124129		
	2½"	76,1	23	106	56	100	124097	50	
	3"	88,9		121	63	115	124107		
		110		142	74	136	124088		