



VARIO
électrozingué

Application

- La solution parfaite pour le montage de tubes parallèles
- Adapté pour une fixation en suspension ou murale
- Idéal pour un montage en apparent grâce à la fermeture de sécurité orientée vers l'intérieur
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable dans la construction de logements et l'industrie
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier double avec système de fermeture identique au super clip
- Fermeture de sécurité sans vis
- Entraxe des canalisations réglable
- Entraxe des canalisations réglable grâce aux repères
- Permet le montage de différents diamètres
- Fixation rationnelle de 2 tubes avec une seule cheville
- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST®, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)

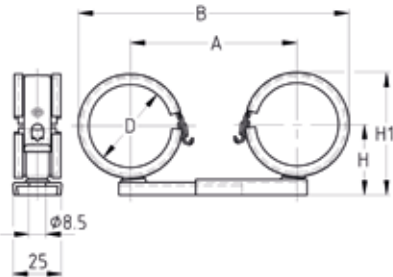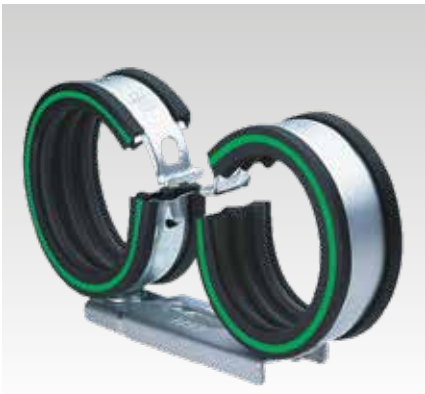

Informations Techniques



Convient à	Dimension [mm]	Plage de réglage A [mm]	Dimensions [mm]			Code article	Condition- nement	Unité
			B	H	H1			
Tubes en cuivre	12	40 - 80	23 + A	22	32	107300	100	Pièce
	15		28 + A	24	35	107301		
	18		31 + A	25	38	107302		
	22		35 + A	27	42	107304		
	28	50 - 95	42 + A	30	48	107306	50	
	35			34	55	107311		
	42	60 - 105	56 + A	37	62	107312		

⚠ Le choix de la longueur du goujon dépend de l'écartement voulu de la tuyauterie par rapport au mur. L'ajustement se fait à l'aide de l'écrou et du contre-écrou.