

Duo électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- La fermeture rapide permet un montage aisé aussi bien en suspension que posé
- La fiabilité de l'encliquetage immédiat pour la fermeture du collier assure la fixation du tube


- Ouverture et fermeture du collier d'une seule main
- Vis de fermeture imperdables
- Large ouverture du collier grâce au pivotement latéral de la partie inférieure
- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® à cordons réduisant la surface de transmission des ondes
- Ecrou soudé M8/M10 pour des montages posés, en suspension, en drapeau
- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® vert, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

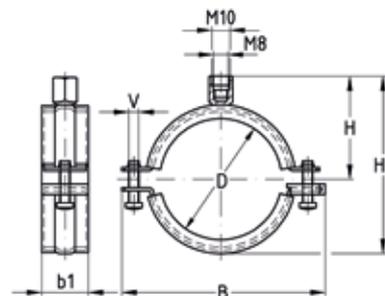

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	b1	Dimensions [mm]			V	Code article	Conditionnement	Unité
	[Pouces]	[mm]			B	H	H1				
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938	100	Pièce
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142939		
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142940		
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142941		
	1"		33 - 37		70	40	64		142942		
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142943		
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142944		
		57	54 - 58		91	50	84		142945	50	
	2"		59 - 63		96	53	88		142946		
		70	68 - 73		118	60	104		142947		
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142948		
		83	82 - 85		132	68	119		142949		
	3"		89 - 92		139	71	125		142950		
		102	99 - 103		151	77	137		142951	M6	
		110	108 - 112		160	81	145		142952		
	4"		112 - 118		164	83	149		142953		