

## Schraubrohrsellen JUNIOR

zweiteilig, verzinkt

### Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Rohrschelle
- Hohe Steifigkeit durch Verstärkungssicke


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Anschlussgewinde mit Kombimutter M8/M10
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Schallschutz geprüft



### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm - 1/2"	700
3/4" - 2"	1.200
70 mm - 3"	2.000
102 mm - 6"	2.500

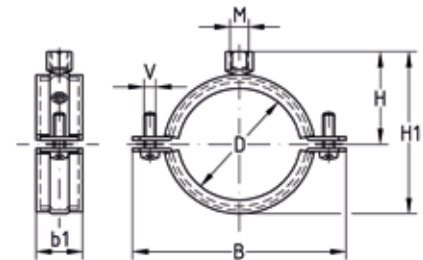

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	b1	Maße [mm]			V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]			B	H	H1				
M8/M10		12	6 - 15	22,5	45	28	38	M5	142357	100	Stück
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142358		
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142359		
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142360		
	1"		33 - 37		70	40	64		142361		
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142362		
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142363		
		57	54 - 58		91	50	84		142364		
	2"		59 - 63		96	53	88		142365		
		70	68 - 73		118	60	104		142366		
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113	142367			
		83	82 - 85		132	68	119	142368			
	3"		88 - 92		139	71	125	142369			
		102	99 - 103		151	77	137	142370			
		110	108 - 112		160	81	145	142371			
	4"		112 - 118		164	83	149	142372			
		125	125 - 130		174	88	159	142373			
		133	133 - 137		182	92	167	142374			
	5"		137 - 142		191	96	175	142375			
		160	159 - 164		210	106	195	142376			
6"		164 - 169	216	109	201	142377					