

Schraubrohrrschellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrrschelle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

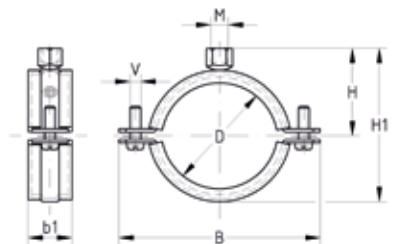

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	Stück
		10	10 - 13		57	30,5	45		161640		
	3/8"	14 - 20	64		35,5	55	151359				
		1/2"	21 - 26	28	71	38,5	61	M6 x 25	151360	50	
		3/4"	26 - 30		75	40,5	65		151361		
		1"	31 - 38		81	43,5	71		151362		
		1 1/4"	40 - 47		91	48,5	81		151364		
		1 1/2"	48 - 54		100	52,5	89		151365		
		2"	54 - 60		105	55	94		151366		
		2"	60 - 66	111	58	100	151367				
		2 1/2"	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	151369		
		2 1/2"	73 - 80		131	65	114		151370		
		3"	82 - 87		142	70	124		151371		
		3"	87 - 94		146	72	128		151372		
		4"	99 - 104		157	77,5	139		151373		
		4"	105 - 112		166	82	148		151374		
		4"	112 - 118	172	85	154	151375				
		5"	122 - 128	28	182	90	164	M8 x 40	151376		
	5"	132 - 137	191		94,5	173	151377				
	5"	137 - 142	196		97	178	151378				
	6"	142 - 148	202		100	184	151379				
	6"	149 - 156	210		104	192	151380				
	6"	159 - 164	218		108	200	151422				
	6"	164 - 169	223	110,5	205	151423					
	6"	169 - 172	225	111,5	207	151424					

⚠ Schraubrohrrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

### Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	Stück
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426		
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70				
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	151428		
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86		151430		
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94				
		57	54 - 60		105	60	99	151432			
	2"		60 - 66		111	63	105	151433			
		70	68 - 73		28	126	67,5		114		
	2 1/2"		73 - 80	131	70	119	151436				
		83	82 - 87	142	75	129		151437			
	3"		87 - 94	146	77	133	M8 x 40		151438		
		102	99 - 104	157	82,5	144		151439			
		110	105 - 112	166	87	153			151440		
	4"		112 - 118	172	90	159	151441				
		125	122 - 128	182	95	169		151442			
		133	132 - 137	191	99,5	178	151443				
	5"		137 - 142	196	102	183		151444			
		150	149 - 156	210	109	197	151446				
		160	159 - 164	218	113	205		151447			
	6"		164 - 169	223	115,5	210	151448				
		170	169 - 172	225	116,5	212		151449			
		180	177 - 183	235	122	223	151450				
	200	197 - 203	256	132	243	151451					
	212	208 - 214	46	284	138,5		256	M10 x 40	151452		
	8"	217 - 225	295	144	267	151453					
	225	225 - 232	304	147,5	274		151454				
M12/M16/1/2" AG	150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40	151457	50		
	160	159 - 164		218	117	209		151458			
	6"	164 - 169		223	119,5	214		151459			
	170	169 - 172		225	120,5	216		151460			
	180	177 - 183	235	126	227	151461					
	200	197 - 203	256	136	247		151462				
	212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40	151463			
	8"	217 - 225		295	148	271	151464				



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.