

Schraubrohrscheellen

mit Rohrgewindeanschluss, ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschele in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO



Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B




Montage als Festpunkt mit Rohrnippel und Schraubrohrschele mit Rohrgewindeanschluss



Produktleistungen

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1" - 2"	1.900
2½" - 6"	4.400

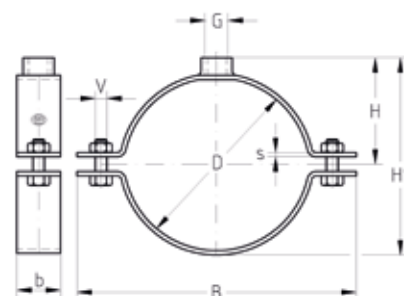

Anschlussgewinde G	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b	B	H	H1	V			
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	154978	100	Stück
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	154980		
	1½"		47 - 52		87	55	85		154981	50	
		57	53 - 57		91	57,5	90		154982		
	2"		58 - 63	100	61,5	98		154983			
	2½"		72 - 78	25	120	68,5	112	M8 x 35	154931		
		83	79 - 85		126	71,5	118		154932		
	3"		85 - 90		131	74	123		154933		
		102	99 - 104		146	81	137	M8 x 40	154934		
	4"		108 - 115		157	86,5	148		154935		
		125	125 - 130		172	94	163		154936		
	5"		133 - 140		182	99	173		154937		
		160	154 - 160		202	109	193		154938		
	6"		160 - 169		210	113	201		154939		



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.