Collier à vis

lourd, sans garniture, électrozingué

Application

- Collier recommandé pour point fixe
- Pour une utilisation dans les installations sans exigence acoustique
- Fixation des tubes sprinkler
- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier à vis avec section de fer plat plus importante
- Plat de collier renforcé pour une grande capacité de charge
- Soudage périphérique haute résistance de l'écrou de raccordement

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu M12, jusqu'à 6" — APPROVED pour M10–M12 — VdS G 4000028

Dimension	Charge maximale admissible [N]
⅜" - 3"	5.000
102 - 125 mm	5.800
5" - 6"	6.700
180 - 280 mm	11.000
315 - 429 mm	15.000
450 - 635 mm	17.000

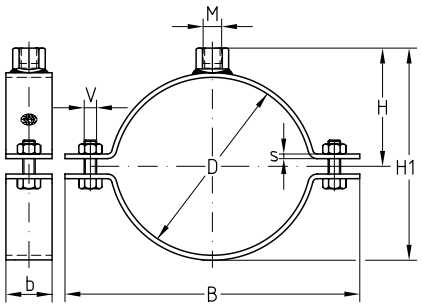

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	VdS	FM	Dimensions [mm] b	s	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8	¾"		25 - 28	x		30	3	74	28	45	M8	**125697**	1	Pièce
	1"		31 - 35	x				83	31	51		**125687**		
	1¼"		40 - 43	x				92	35	60		**125691**		
M10	⅜"		14 - 18	x				66	24	35		**175159**		
	½"		20 - 22	x				71	27	40		**175160**		
	¾"		25 - 28	x	x			74	30	47		**175161**		
	1"		31 - 35	x	x			83	33	53		**175162**		
	1¼"		40 - 43	x	x			92	37	62		**175163**		
	1½"		48 - 52	x	x			100	42	71		**175164**		
		57	53 - 57	x	x			105	45	76		**175165**		
	2"		58 - 61	x	x			110	47	80		**175166**		
		70	68 - 73	x	x			121	52	92		**124906**		
	2½"		73 - 78	x	x			126	55	97		**124653**		
		83	80 - 85	x	x			134	59	104		**124930**		
	3"		85 - 90	x	x			144	61	109	M10	**124762**		
		102	98 - 104	x	x			159	67	120		**124519**		
	4"		108 - 116	x	x			170	73	132		**124814**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Vous trouverez plus d'informations concernant le montage de points fixes et coulissants dans le chapitre « Points fixes / Dilatation ».

09/2026

© MÜPRO

MÜPRO

Collier à vis

lourd, sans garniture, électrozingué

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	VdS	FM	Dimensions [mm] b	s	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M12	⅜"		14 - 18	x		30	3	66	26	37	M8	**175167**	1	Pièce
	½"		20 - 22	x				71	29	42		**175168**		
	¾"		25 - 28	x	x			74	32	49		**175169**		
	1"		31 - 35	x	x			83	35	55		**175170**		
	1¼"		40 - 43	x	x			92	39	64		**175171**		
	1½"		48 - 52	x	x			100	44	73		**175172**		
		57	53 - 57	x	x			105	47	78		**175173**		
	2"		58 - 61	x	x			110	49	82		**175174**		
			68 - 73	x	x			121	54	94		**175175**		
	2½"		73 - 78	x	x			126	57	99		**175176**		
		83	80 - 85	x	x			134	61	106		**175177**		
	3"		85 - 90	x	x			144	63	111	M10	**175178**		
			98 - 104	x	x			159	69	122		**175179**		
	4"		108 - 116	x	x			170	75	134		**175180**		
		125	124 - 130	x	x			184	82	149		**125038**		
	5"		133 - 140	x	x	40	4	203	89	163		**125356**		
	6"		160 - 169	x	x			231	103	191		**125374**		
M12/M16/½" FE		180	176 - 181	x				271	119	213	M16	**175181**		
		198	193 - 200	x				289	128	231		**175182**		
		212	208 - 214	x				303	135	245		**175183**		
		223	219 - 225	x				314	141	256		**175184**		
		248	244 - 250					339	153	281		**166458**		
		272	267 - 274					363	165	305		**166459**		
		280	276 - 282					371	169	313		**166460**		
		315	311 - 316			50	5	409	188	350		**166461**		
		326	322 - 327					420	193	361		**166462**		
		355	351 - 356					449	208	390		**166463**		
		405	400 - 407					499	233	440		**166464**		
		429	425 - 430					523	245	464		**166465**		
		500	495 - 501			60	6	597	281	537		**166468**		
		610	605 - 611					702	336	647		**166472**		
		635	630 - 636					732	349	672		**166473**		
M20		248	244 - 250	x		40	4	339	153	281		**173531**		
		272	267 - 274	x				363	165	305		**173532**		
		280	276 - 282	x				371	169	313		**173533**		
		315	311 - 316	x		50	5	409	188	350		**173534**		
		326	322 - 327	x				420	193	361		**173535**		
M12/M16/½" FI		180	176 - 181			40	4	271	138	232		**167407**		
		198	193 - 200					289	147	250		**167408**		
		212	208 - 214					303	154	264		**167409**		
		223	219 - 225					314	160	275		**167410**		
		248	244 - 250					339	172	300		**167411**		
		272	267 - 274					363	184	324		**167412**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Vous trouverez plus d'informations concernant le montage de points fixes et coulissants dans le chapitre « Points fixes / Dilatation ».

09/2026

Collier à vis

lourd, sans garniture, électrozingué

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	VdS	FM	Dimensions [mm] b	s	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M12/M16/½" FI		315	311 - 316			50	5	409	207	369	M16	**167414**	1	Pièce
		326	322 - 327					420	212	380		**167415**		
		355	351 - 356					449	227	409		**167416**		
		405	400 - 407					499	252	459		**167417**		
		429	425 - 430					523	264	483		**167418**		
		450	446 - 451			60	6	547	275	506		**167419**		
		457	453 - 458					554	279	513		**167420**		
		500	495 - 501					597	300	556		**167421**		
		508	503 - 509					605	304	564		**167422**		
		532	527 - 533					629	316	588		**167423**		
		560	555 - 561					657	330	616		**167424**		
		610	605 - 611					702	355	666		**167425**		
		635	630 - 636					732	368	691		**167426**		
M12/M16/1" FI		180	176 - 181			40	4	271	156	250		**167447**		
		198	193 - 200					289	165	268		**167448**		
		212	208 - 214					303	172	282		**167449**		
		223	219 - 225					314	178	293		**167450**		
		248	244 - 250					339	190	318		**167451**		
		272	267 - 274					363	202	342		**167452**		
		280	276 - 282					371	206	350		**167453**		
		315	311 - 316			50	5	409	225	387		**167454**		
		326	322 - 327					420	230	398		**167455**		
		355	351 - 356					449	245	427		**167456**		
		405	400 - 407					499	270	477		**167457**		
		429	425 - 430					523	282	501		**167458**		
		450	446 - 451			60	6	547	293	524		**167459**		
		457	453 - 458					554	297	531		**167460**		
		500	495 - 501					597	318	574		**167461**		
		508	503 - 509					605	322	582		**167462**		
		532	527 - 533					629	334	606		**167463**		
		560	555 - 561					657	348	634		**167464**		
		610	605 - 611					702	373	684		**167465**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Vous trouverez plus d'informations concernant le montage de points fixes et coulissants dans le chapitre « Points fixes / Dilatation ».

09/2026

© MÜPRO