

Lüftungsschellen

mit DÄMMGULAST® orange, Edelstahl

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit orangefarbenem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]	500
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	18

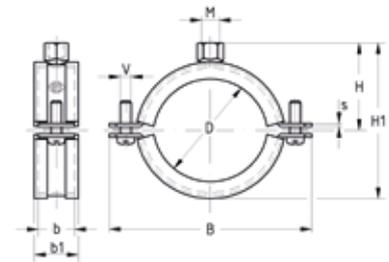

Nennweite DN	Anschluss- gewinde	Material	Maße [mm]							Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			B	b1	H	H1	b	s	V			
50	M8	V2A	104	28	43	75	25	1,5	M6	115459	1	Stück
63			117		50	88				115264		
71			125		54	96				115274		
80			134		58	105				115280		
90			144		63	115				115289		
100			152		69	126				115115		
112			164		75	139				115121		
125			177		81	151				115128		
140			192		89	166				115137		
150			202		94	176				115146		
160			212		99	186				115156		
180			232		109	206				115168		
200			252		119	226				115177		
224			281		136	256				115186		
250			307		149	282				115199		
280			337		164	312				115209		
300			358		174	333				115218		
315			373		182	348				115227		
355	413	202	388	115236								
400	458	224	433	115245								
450	M10	V2A	521	28	248	480	25	2,5	M8	115091	1	Stück
500			571		273	530				115094		
560			631		303	590				115097		
600			671		323	630				115100		
630			702		338	661				115103		
710			782		378	741				115106		
800			872		423	831				115109		

