

Rohrschlaufen Typ EHS

verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM Richtlinien

Ihre Vorteile


- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen durch einteilige Bauform
- Zugelassen von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM
- Ideal für die Abhängung an Gewindestiften oder Gewindestangen
- Einfache Höhenjustierung an der Gewindestange oder am Gewindestift



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500
10"	11.000

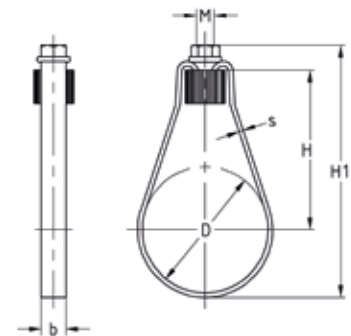

Anschlussgewinde M	Größe	Rohr außen-Ø D [mm]	VdS *	FM	Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
					b	s	H	H1			
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	170636	100	Stück
	1¼"	42,4	x				88	170637			
	1½"	48,3	x				60	96	170638	50	
	2"	60,3	x				69	110	170639		
M10	1"	33,7	x	x	15	2,5	55	86	170640	100	
	1¼"	42,4	x	x			90	170641			
	1½"	48,3	x	x			60	96	170642	50	
	2"	60,3	x	x			69	113	170643		
	2½"	76,1	x	x			85	138	170644	25	
	3"	88,9	x	x			100	160	170645		
	4"	114,3	x	x			130	202	170646		
M12	5"	139,7	x	x	20	3	145	232	170647	20	
	6"	168,3	x	x			173	275	170648		
M16	8"	219,1	x	x	25		220	352	170649	10	
M20	10"	273	x		20		307	470	153221	15	

\* Artikel 153221 mit VdS-Zulassung G 413023