MÜPRO

MPC-Trägerkrallen

verzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung von MPC-Systemschienen ohne Bohren und Schweißen an Stahlträgern
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Befestigung an der Tragkonstruktion ohne Bohren und Schweißen
- Ermöglicht nachträgliches Ausrichten der Schiene längs und quer zum Träger
- Passend für Flanschdicken üblicher Trägerprofile
- Montagefreundlicher, vormontierter Schnellbausatz
- Die vorschriftsgemäße Befestigung für hängende Lasten an Trägerprofilen
- Zugelassen vom VdS

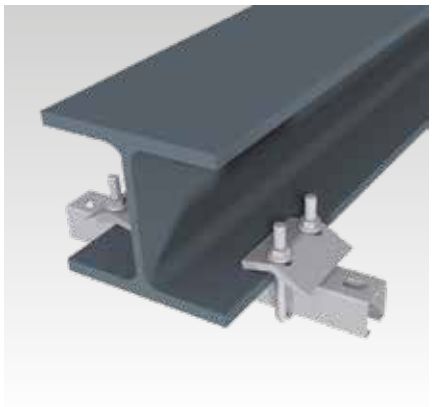

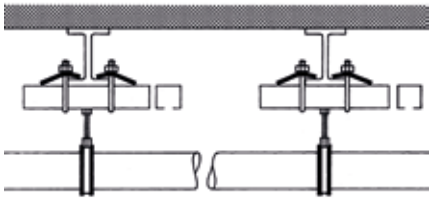

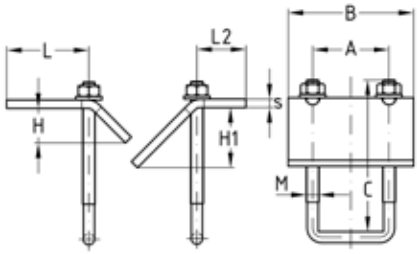

Produktleistungen

VdS
G 4830077

Für Profile	Gewinde U-Bügel	Max. zulässige Belastung F/Paar mit Hammerkopfschraube, Hammerkopfbefestiger [N]		
		M8	M10	M12
38/24, 38/48	M8	1.000	2.200	5.000
38/40		2.500	2.800	
39/52		3.000	3.300	6.700
40/60		3.500	4.000	8.300
38/40, 38/80	M10	2.500	2.800	5.000
39/52		3.000	3.300	6.700
40/60, 40/80, 40/120		3.500	4.000	8.300



Verwendbarkeitsnachweis Anerkennung

MPC-Trägerkrallen	Profile	Für Gewindeanschluss mit Hammerkopfschraube, Hammerkopfbefestiger
M8	38/24, 38/40, 39/52, 40/60	M8, M10, M12
M10	38/40, 38/80, 39/52, 40/60, (40/80), (40/120)	(M8), M10, M12, M16

Für Profile	Gewinde	Schlüsselweite [mm]	Max. Klemmstärke [mm]	VdS	Maße [mm] A	B	C	H	H1	L	L2	s	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
27/18, 28/30	M6	10	22		37	60	80	18	29	43,8	27,8	4	**130281**	50	Stück
38/24, 38/40	M8	13		x	48	70		17	24,5	38,2	27,2	6	**130283**	20	
39/52, 40/60				x			100					8	**130284**		
38/40, 39/52, 40/60	M10	15		x	50	80		18,5		39,7	30,7		**130273**		
		17	42				125	19,4	43	64			**130272**	15	
38/80, 40/80		15	22	x				18,5	24,5	39,7			**130274**		
40/120				x			180						**130277**		

01/2025