




### Charnière MPR Vario type S+ électrozinguée

#### Application

- Utilisation flexible pour l'assemblage de rails d'installation MPR nécessitant différents réglages angulaires
- Utilisation en intérieur

#### Avantages

- Angle d'inclinaison compris entre 0° et 100° pour faciliter le réglage sur le terrain
- Multitude de possibilités de montage
- Une répartition optimale des charges
- Montage simple et rapide avec des boutons rapides type S+

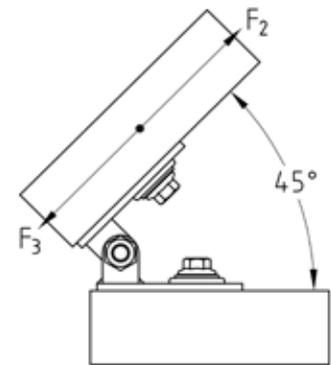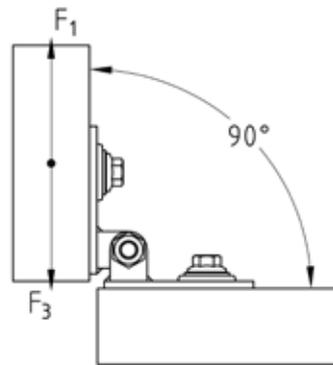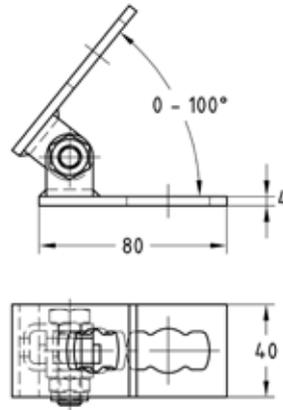

#### Informations Techniques

Charge admissible F <sub>1</sub> [N]	750
Charge admissible F <sub>2</sub> [N]	500
Charge admissible F <sub>3</sub> [N]	4.000
Couple de serrage [Nm]	40

Pour profils 41/21-41/124	Code article 165819	Conditionnement 10	Unité Pièce
------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------