


Ecrou rail MPR type S+ galvanisé à chaud

Application

- Pour la fixation sûre et à fleur de pièces de montage, ex. équerres de montage dans la rainure des rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail
- Fixation sûre après le vissage, orientation possible jusqu'au serrage du vissage
- Anti-glissement sécurisé dans la rainure de rail verticale
- Assemblage à fleur par liaison de force de pièces de montage au système de rails MPR

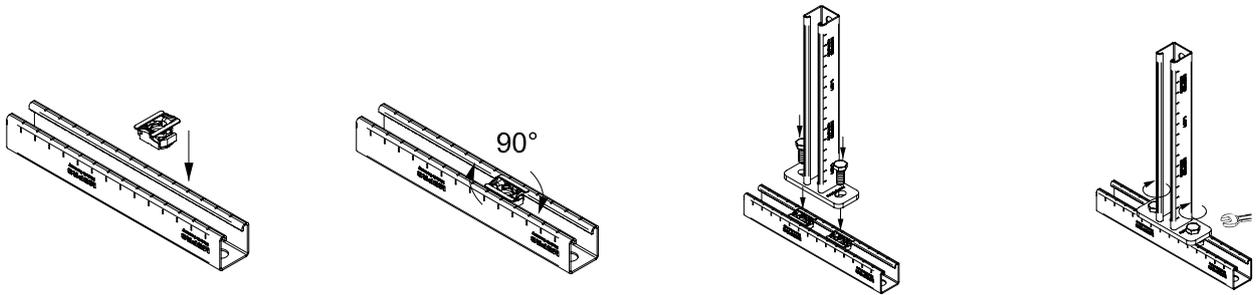

Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	M6	174132	25	Pièce
	M8	166310		
	M10	166311		
	M12	166312		

