

### Klemmverbinder


verzinkt

#### Anwendung

- Verbinden von MPC- und MPR-Systemschienen Rücken an Rücken über die Schienenlochung zur Herstellung von H-Profileschienen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

#### Ihre Vorteile

- Einfache Verbindung von MPC- und MPR-Systemschienen Rücken an Rücken
- Sichere Fixierung über die Rückenlochung der Schiene
- Der Problemlöser, um Doppelprofile auf der Baustelle kurzfristig herzustellen

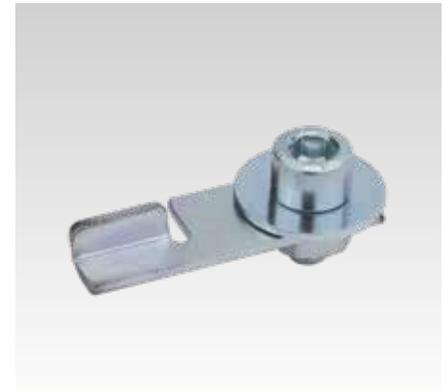

Schlüsselweite Innensechskant [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
8	163050	25	Stück

 Für den Einbau ist die dem Produkt beigelegte Montageanleitung zu beachten. Wir empfehlen einen Einsatz der Verbinder im 160 mm Abstand.

#### FILM TIPP

 „MPC-/MPR-Klemmverbinder - H-Profil kurzfristig herstellen“: Der Film zeigt, wie sich mit dem Klemmverbinder aus MPC- und MPR-Systemschienen schnell und einfach H-Profile zusammensetzen lassen.

