


Gelenkbügel
feuerverzinkt

Anwendung

- Gelenkbügel für Abhängungen und Abspannungen z.B. bei Festpunkten oder Befestigungen für Brückenentwässerungen

Ihre Vorteile

- Großer Schwenkbereich für unterschiedlichste Einbausituationen
- Normgerechte Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich
- Weitere Materialien/Oberflächen auf Anfrage lieferbar

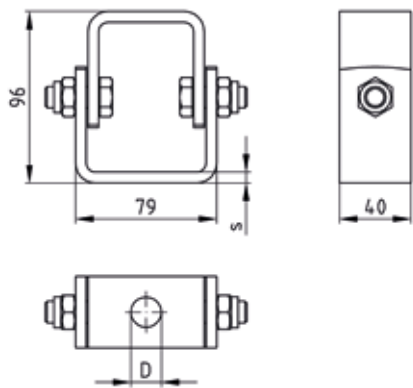

Produktleistungen

Größe	Zugbelastung bei Schwenkwinkel 0° [N]	Zugbelastung bei Schwenkwinkel 45° [N]	Max. empfohlener Schwenkwinkel
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	90°
40 x 6 LG 17			

Größe	Für Gewinde	Stärke s [mm]	Durchmesser D [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
40 x 6 LG 13	M12	6	13	139133	1	Stück
40 x 6 LG 17	M16		17	139151		

Größe 40 x 6 LG 17 wird auftragsbezogen gefertigt, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

