PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte

Doppelbausatz, verzinkt

Anwendung

- Der ideale Baustein für schallentkoppelte Rohrleitungsfestpunkte bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
- Ideal geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen an der Wand-, Decken- und Bodenmontage
- Befestigung von Rohr- und Kanalleitungen bei Bodenmontage
- Ideal geeignet als schallentkoppelnder Rohrleitungsfestpunkt für Steigleitungen

Ihre Vorteile

- Trennt die Rohrleitung schalltechnisch vom Baukörper
- Handwerksgerechte Fallrohrstütze mit perfekter Schallentkopplung
- Doppelbausatz für hohe Belastungen
- Besondere Stärke: auch geeignet für wechselnde Lastrichtungen bei Kunststoffrohren
- Geringster Abstand zum Baukörper möglich
- Stufenlos einstellbarer Wandabstand durch Gewindestifte
- Handwerksgerechte Konstruktion erleichtert die Montage
- Festpunkt für alle Rohrtypen unabhängig von Stützflanschen und Muffen
- Schallreduzierung um bis zu 40 dB(A)
- Silikonfrei

Produktleistungen

Brandschutz-geprüft dB(A) 40, 2"–6" | Schallschutz

Typ	dB(A) 27	dB(A) 40
Lieferumfang	2 PHONOLYT® Schallentkoppler dB(A) 27, M10 2 STATO® Schellen, 30 x 3 mm, ohne Einlage, verzinkt 4 Gewindestifte M10 12 Sechskantmuttern M10	2 PHONOLYT® Schallentkoppler dB(A) 40, M12 2 STATO® Schellen, 40 x 4 mm, ohne Einlage, verzinkt 4 Gewindestifte M12 12 Sechskantmuttern M12

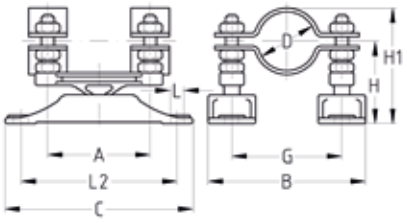

Typ	Größe [mm]	Nennweite DN	Spannbereich [mm]	Gewindestifte	Maße [mm] A	B	C	G	H	H1	L	L2	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
dB(A) 27	32	25	32 - 35	M10 x 55 mm	80	98	147	61	62 - 71	82 - 105	11	122	**120352**	1	Stück
	42,4	32	40 - 42,4			112		75		86 - 95			**120356**		
	48,3	40	48,3 - 50			117		80		89 - 98			**120360**		
	56	50	56 - 60,3			129		92		96			**120371**		
dB(A) 40	60,3		60,3 - 61	M12 x 80 mm	126	163	227	103	95 - 102	130 - 138	13	194	**120408**		
	76,1	70	76,1 - 80	M12 x 100 mm		180		120	95 - 122	139 - 167			**120413**		
	82,5	80	80 - 83			187		127		140 - 168			**168462**		
	88,9	90	88 - 90			193		133		146 - 174			**120375**		
	110	100	110 - 112	M12 x 110 mm		217		157	95 - 132	157 - 190			**120391**		
	125	125	125 - 127			231		171		164 - 202			**120365**		
	133		133 - 135			243		183		169 - 207			**120395**		
	139,7		137 - 140			246		186					**168464**		
	159	150	159 - 166	M12 x 130 mm		269		209	95 - 152	182 - 240			**120399**		
	200	200	199 - 202	M12 x 150 mm		284		224	95 - 172	199 - 276			**168465**		
	212		210 - 212			319		259		207 - 285			**120403**		

Zulässige Belastungen siehe Kapitel „Technische Informationen“.

02/2026

© MÜPRO