MÜPRO

Glissière coulissante

électrozinguée

Application

- Idéale pour les tubes plastique avec de grandes dilatations
- Utilisable en suspension, en drapeau ou posée

Avantages

- Glissière coulissante avec une longueur de déplacement importante
- Encombrement réduit, ne dépassant pas 28 mm (glissière coulissante M8)
- Glissière coulissante en matière synthétique résistante, à faible coefficient de frottement

Glissière coulissante M8

Glissière coulissante M10

Informations Techniques

Charge maximale admissible [N]	1.000

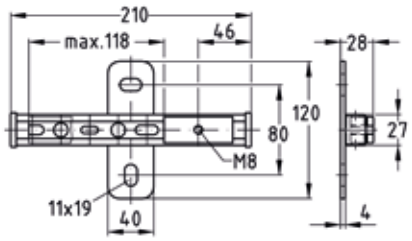

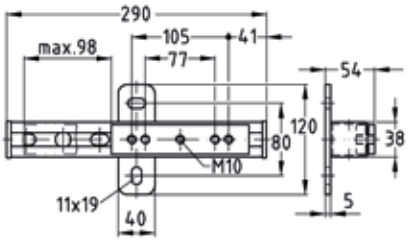

Filetage	Longueur de déplacement maximale [mm]	**Code article**	Conditionnement	Unité
M8	118	**112066**	25	Pièce
M10	98	**112062**		

⚠ **Attention :** Tenir compte du couple de serrage des contre-écrous : Taraudage M8 16 Nm, taraudage M10 18 Nm.