

Rohrschlitten Typ DS-2


mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung

- Befestigung von Rohrleitungen vorzugsweise mit Isolierung in der schweren Haustechnik, im Industrie- und Anlagenbau
- Vorzugsweise für isolierte Rohrleitungen
- Für Isolierdicken bis zu 140 mm

Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

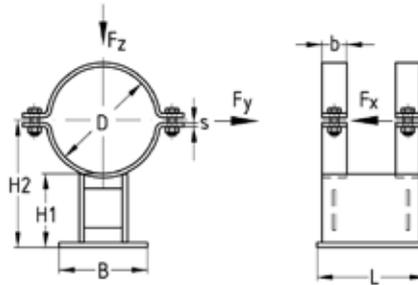

Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlusschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Nennweite DN	Rohr- außen-Ø D [mm]	Maße [mm]						Belastung			Gewicht [kg]	Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.	Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	115980	116254	1	Stück
	247					13,76						115982	116260		
200	216	60	10	200	175	258	240	14	14	28	14,2	115985	116266	1	Stück
	260					14,3						115989	116272		
250	267	60	10	220	175	284	260	17	17	34	18,65	115992	116278	1	Stück
	287					18,79						115995	116284		
300	315	70	10	250	175	308	300	19	19	38	20,37	115998	116290	1	Stück
	312					20,58						116001	116296		
350	355,6	70	10	300	175	328	300	20,5	20,5	41	21,44	116004	116302	1	Stück
	334					21,91						116007	116309		
400	406,4	70	10	300	175	353	300	21,5	21,5	43	33,53	116010	116315	1	Stück
	360					34,03						116013	116321		
500	508	70	10	350	175	404	350	23	23	46	37,27	116016	116327	1	Stück
	411					37,92						116019	116333		
600	610	70	10	400	175	455	350	25	25	50	41,47	116022	116339	1	Stück

Bestellbeispiel: Doppelsteg-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 406,4 mm.

Artikel-Nr.: 116315, Typ: DS-2-W37-OF-SF-406,4

 Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitaufgabe sowie weitere Varianten auf Anfrage.