

### Rohrschlitten Typ TP-1


mit einer Rohrschelle, DIN 3567

#### Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen in der schweren Haus-technik, im Industrie- und Anlagenbau
- Für Isolierticken bis zu 75 mm bei Typ TP80-1
- Für Isolierticken bis zu 90 mm bei Typ TP100-1

#### Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

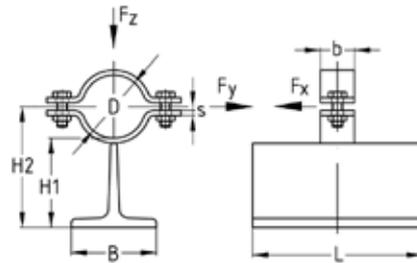

#### Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Typ	Nennweite DN	Rohr- außen-Ø D [mm]	Maße [mm]						Belastung			Gewicht [kg]	Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.	Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	116871	116826	1	Stück
	32	42,4					106		0,7	0,7	2,5	116874	116829			
	40	48,3					109	1,4	2,52	116877	116832					
	50	60,3	40	6		86	116	1,2	1,2	2,4	2,84	116880	116835			
	65	76,1					124	1,3	1,3	2,6	2,93	116883	116838			
	80	88,9					130	1,4	1,4	2,8	3,02	116886	116841			
	100	114,3	50	8	88	145	2,8	2,8	5,6	4,04	116856	116811				
	125	139,7				158	2,9	2,9	5,8	4,23	116859	116814				
	150	168,3				172	3	3	6	5,02	116862	116817				
	175	193,7	200			185	5,36	116865	116820							
	200	219,1				198	5,58	116868	116823							
						250										
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	116611	116581		
	32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	116614	116584		
	40	48,3					129	3,66	116617	116587						
	50	60,3	40	6		106	136	1,1	1,1	2,2	3,98	116620	116590			
	65	76,1					144	1,3	1,3	2,6	4,07	116627	116593			
	80	88,9					150	4,16	116630	116596						
	100	114,3	50	8	108	165	2,8	2,8	5,6	5,18	116602	116566				
	125	139,7				178	3	3	6	5,37	116605	116569				
	150	168,3				192	3,3	3,3	6,6	6,44	116624	116572				
	175	193,7	250			205	3,5	3,5	7	6,78	116633	116575				
	200	219,1				218	3,7	3,7	7,4	7,01	116608	116578				

**Bestellbeispiel:** T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 1 Rohrschelle, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 60,3 mm.

**Artikel-Nr.: 116590, Typ: TP100-1-W37-OF-SF-60,3**



Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitaufgabe sowie weitere Varianten auf Anfrage.