

Klemmsätze Typ FGH




feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten hängend unter Unterkonstruktionen aus Stahlprofilen
- Einsetzbar für Führungen mit Abhebesicherung zur hängenden Montage von Rohrschlitten
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für Rohrschlitten bis zu einer Fußplattendicke von 15 mm

Ihre Vorteile

- Vorkonfektionierte Sätze bestehend aus Klemmelementen und den dazugehörigen Montageteilen und Klemmwinkeln zur Befestigung eines Rohrschlittens auf der Unterkonstruktion

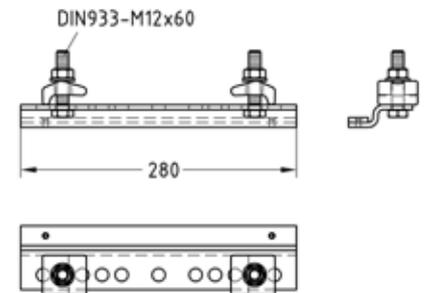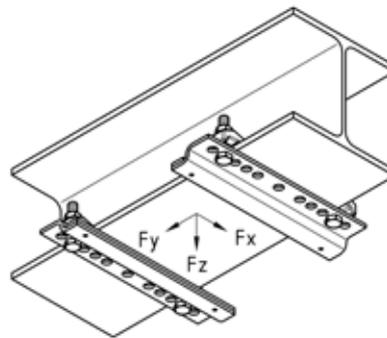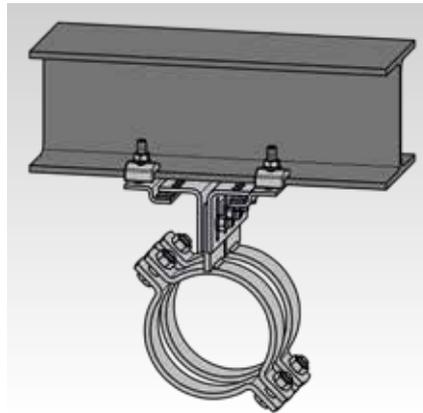

Produktleistungen

| Norm | Profiltyp | Kurzzeichen | |
|------------|-----------|-------------|----------|
| | | min. | max. |
| DIN 1025-3 | HE-A | HE-A 100 | HE-A 180 |
| DIN 1025-2 | HE-B | HE-B 100 | HE-B 180 |
| DIN 1025-1 | I | I 80 | I 475 |
| DIN 1025-5 | IPE | IPE 80 | IPE 400 |
| DIN 1025-4 | HE-M | HE-M 100 | HE-M 180 |
| EN 10055 | T | T 80 | T 140 |

| Typ | Flanschdicke max. [mm] | Tragprofilbreite [mm] | Gewinde | Max. Anzugsdrehmoment [Nm] | Belastung | | | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeinheit |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------|---------|---------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] | | | | |
| Typ FGH, mit Gleitplatte | 26 | 100 - 180 | M12 | 22 | - | ± 3 | ± 8 | 2,274 | 168855 | 10 | Set |

⚠ Einsetzbar für Rohrschlitten mit einer Fußplattendicke bis zu 15 mm.