



Luftkanalverbinder

Anwendung

- Die einfache und schnelle Flanschverbindung bei großen Kanalquerschnitten und hohen Druckverhältnissen

Ihre Vorteile

- Kein Vorklemmen und Bohren
- Vormontierte Lieferform mit Sechskantschraube
- Hohe Belastbarkeit durch die Verstärkungssicke

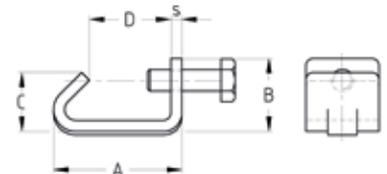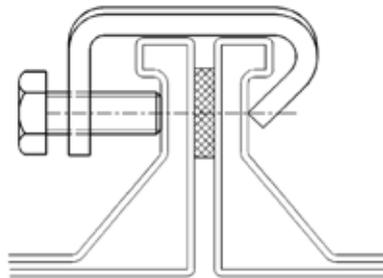

Ausführung	Länge [mm]	Sechskantschraube	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
			A	B	C	D	s			
verzinkt	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	Stück
	31		31	23		18	4	116576		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	116573	1	
V2A	33	M8 x 20 mm	33	18	14			116567	100	

 Empfohlener Montageabstand in der Regel 300-400 mm. Bei Kanälen mit einer Seitenlänge kleiner 800 mm je Seite einen Verbinder mittig setzen.

Bohrschrauben

DIN 7504, mit Sechskantkopf, zur Befestigung von Lüftungsrohren, Luftkanälen und Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren, verzinkt

Blechgewinde G [mm]	Länge L [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Schlüsselweite [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
4,2	13	8,5	7	106661	500	Stück
	16			106663		
	19			106665		
	22			106666		
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672		
5,5	32	10,5		106673		
6,3	16	12,7	10	106674		
	25			106675		
	32			106676		
	45			106677		

