



## Luftkanalverbinder

### Anwendung

- Die einfache und schnelle Flanschverbindung bei großen Kanalquerschnitten und hohen Druckverhältnissen

### Ihre Vorteile

- Kein Vorklemmen und Bohren
- Vormontierte Lieferform mit Sechskantschraube
- Hohe Belastbarkeit durch die Verstärkungssicke

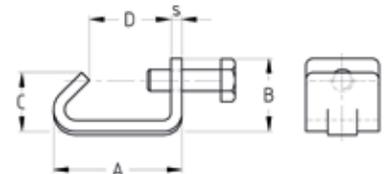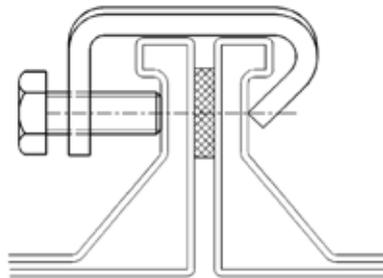

Ausführung	Länge [mm]	Sechskantschraube	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
			A	B	C	D	s			
verzinkt	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	Stück
	31		31	23		18	4	116576		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	116573	1	
V2A	33	M8 x 20 mm	33	18	14		116567	100		

 Empfohlener Montageabstand in der Regel 300-400 mm. Bei Kanälen mit einer Seitenlänge kleiner 800 mm je Seite einen Verbinder mittig setzen.

## Bohrschrauben

DIN 7504, mit Sechskantkopf, zur Befestigung von Lüftungsrohren, Luftkanälen und Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren, verzinkt

Blechgewinde G [mm]	Länge L [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Schlüsselweite [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
4,2	13	8,5	7	106661	500	Stück
	16			106663		
	19			106665		
	22			106666		
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672		
5,5	32	10,5		106673		
6,3	16	12,7	10	106674		
	25			106675		
	32			106676		
	45			106677		

