


Nylondübel

Anwendung

- Für Verankerungen in Beton, Kalksandstein, Vollziegel

Ihre Vorteile

- Bewährte Teilung des Spreitzteils für eine optimale zentrische Schraubenföhrung
- Schnellere Montage und hohe Auszugswerte
- Durchgangsöföhrung in der Dübelspitze erleichtert das Durchschrauben
- Auch in stabiler Kunststoffbox erhältlich

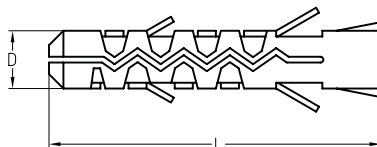

Produktleistungen

Länge L [mm]	Bohr-Ø D [mm]	Schrauben-Ø [mm]	Max. empfohlene Belastung				Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
			Beton B25 [N]	Vollziegel [N]	Kalksandstein [N]	Hochlochziegel [N]			
30	6	5	680	540	500	-	179465	100	Stück
50			560	-	-	200	179466		
40	8	6	920	860	780	-	179467		
85		5	880	-	740	820	179468		
50	10	8	1.900	1.040	980	-	179469	50	
60	12	10	2.300	1.120	-	-	179470	25	
70	14	12	3.380	1.380	-	-	179471	20	



Mindestschraubenlänge = Stärke Montageteil + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Nylondübel

in stapelbarer Kunststoffbox mit Deckel

Länge L [mm]	Bohr-Ø D [mm]	Schrauben-Ø [mm]	Inhalt [Stück/Box]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
30	6	5	5.600	179472	1	Box
40	8	6	2.800	179473		
50	10	8	1.400	179474		
60	12	10	700	179475		
70	14	12	560	179476		

