

Double écrou MPC

Applications

- Permet le montage des colliers sur les rails d'installation

Avantages


- Longueurs adaptées aux cas les plus fréquents
- Pour les profils 27/18 et 28/30, le double écrou peut être mis en place dans l'ouverture du rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montage en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de tiges filetées



Informations Techniques



Pour profils	Filetage	Longueur [mm]	Longueur du filetage [mm]	Code article		Conditionnement	Unité
				Inox 304	Inox 316		
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	Pièce
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	115172		
		80	65	115184	115187		
38/40, 40/60	M8	25	7	115050	115059		
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
	M10	35	114978	114993			
	M12	15	115008	115017			

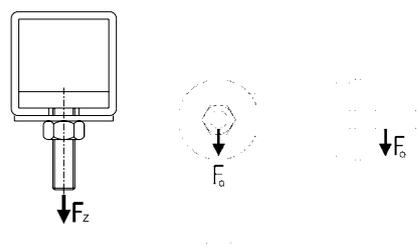

Pour profils	Charge ponctuelle maximale [N]	Double écrou MPC			
		Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en cisaillement Fc [N]	Couple de serrage [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500				
38/40	5.000		2.500	1.000	20
		M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40