

Schraubrohrschnellen schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrieanlagenbau sowie in den Bereichen Klima, Sanitär, Heizung und Rohrleitungsbau
- Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile


- Stärkere Verschlusschrauben für hohe Tragkraft
- Erhöhte Bruchfestigkeit durch erhöhten Materialquerschnitt
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1½"-2"	4.166
2½"-4"	5.000
133-315 mm	6.666
ab 323 mm	8.333

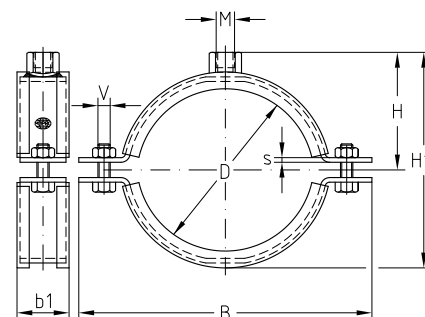

Anschluss- gewinde	Größe		Spann- bereich [mm]	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]						
	[Zoll]	[mm]		V2A	V4A			B	b x s	b1	H	H1	V	
M12	1½		45–52	121907	121323	50	Stück	111	30 x 3,0	34	48	81	M8	
	2		56–64	122091	121339			123			54	93	M10	
	2½		72–80	122103	121343			138			62	109		
	3		88–92	122258	121371	25		157			69	122		
		110	110–114	121953	121327			178			79	143		
	4		112–116	122345	121387		183	81	147					
		133	133–137	122010	121331	10	203	40 x 4,0	46	92	168			
	5		137–145	122425	121391		210			95	175			
		160	159–165	122044	121335		230			105	195			
	6		164–170	122469	121394		235			108	200			
		200	193–203	122119	121346		270			125	235			
		212	208–214	122147	121350		282			131	247			
		219	217–224	122159	121354		289			135	254			
		250	244–254	122210	121358		320			150	285			
		267	267–273	122226	121362		337			159	302			
		280	278–282	122246	121367		350			165	315			
		315	313–318	122290	121375		385			183	350			
		323	320–326	122298	121379		415			50 x 5,0	56	188	360	M12
		355	353–360	122321	121383		447					204	392	



Schraubrohrschnellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.