


Feragrip MPC

Applications

- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutrelle métallique

Avantages



- Fixation sans soudure, sans perçage
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profilés commercialisés
- Installation rapide des éléments prémontés
- La solution pour fixer des rails d'installation sur une structure métallique

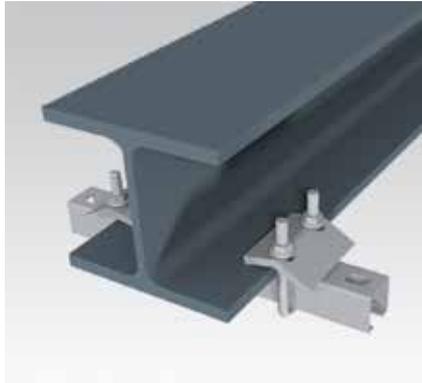

Informations Techniques



Pour profilés	Filetage [mm]	Charge maximale admissible/ paire [N]
27/18, 28/30	M6	2.800
38/40, 40/60	M10	10.800

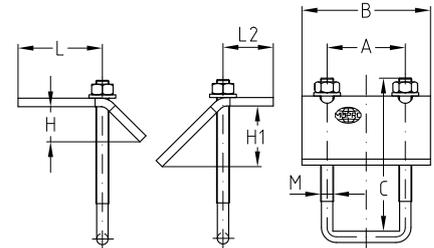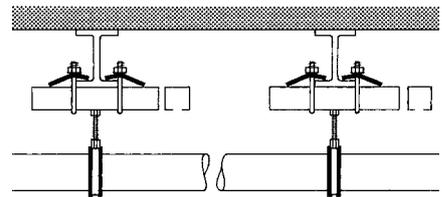

Pour profilés	Filetage [mm]	Clé [SW]	Code article		Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]						
			Inox 304	Inox 316			A	B	C	H	H1	L	L2
27/18, 28/30	M6	10	130282	130280	20	Pièce	37	60	80	18,0	29,0	43,8	27,8
38/40, 40/60	M10	15	130270	130271			50	80	100	18,5	24,5	39,7	30,7