

Industrie-Rohrschellen

dreiteilig, verzinkt


Anwendung

- Die passende Rohrschelle zum Schiebeschlitten von MÜPRO in schwerer Ausführung
- Abgestimmt für Rohrdimensionen ab 4"

Ihre Vorteile

- Stabile Flanschverbindung zum Schiebeschlitten von MÜPRO über den Anschlusssteg mit zwei Verbindungsschrauben

- Gute Anpassungen an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser durch die 2 Verschlusschrauben
- Lieferung mit Verbindungsschrauben und Muttern für die Montage des Steges am Schiebeschlitten von MÜPRO
- Für Montagen mit dickerer Rohr-Isolierung auch mit längerem Steg und Verstärkungsblechen lieferbar

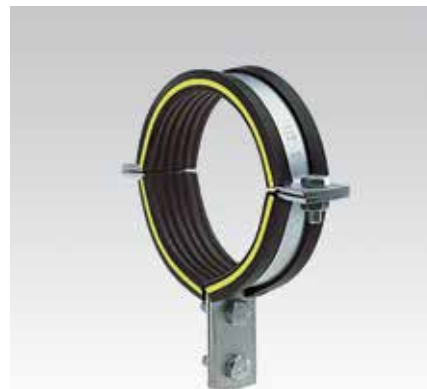


Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]

6.660

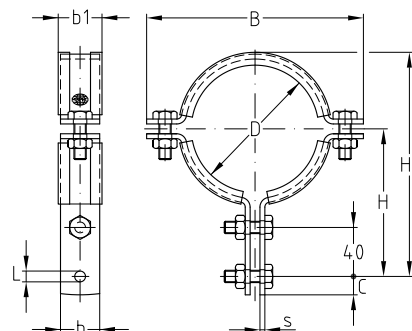

Größe		Ohne Einlage					Mit DÄMMGULAST®						Maße [mm]			Abgabe- einheit	Mengen- einheit
[Zoll]	[mm]	Artikel- Nr.	B	D	H	H1	Artikel- Nr.	B	b1	D	H	H1	b x s	C	Ø L		
4		123424	178	114,3	121	182	123347	188	44	114,3	126	192	40 x 4,0	15	11	1	Stück
	125,0	123380	189	125,0	127	193	123295	199		125,0	132	203					
	127,0	123384	191	127,0	128	195	123299	201		127,0	133	205					
	133,0	123388	197	133,0	131	201	123303	207		133,0	136	211					
5		123428	204	139,7	134	208	123352	214		139,7	139	218					
	152,4	123392	216	152,0	140	220	123307	226		152,0	145	230					
	159,0	123396	223	159,0	144	227	123311	233		159,0	149	237					
6		123432	229	165,1	147	233	123356	239		165,1	152	243					
	168,3	123400	232	168,3	148	236	123315	242		168,3	153	246					
	177,8	123404	242	177,8	153	246	123319	252		177,8	158	256					
	212,0	123408	276	212,0	170	280	123323	286	212,0	175	290						
	219,1	123413	283	219,1	174	287	123327	293	219,1	179	297						
	244,5	123417	309	244,5	186	313	123331	319	244,5	191	323						
	267,0	123420	331	267,0	198	335	123335	341	267,0	203	345						



Industrie-Rohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.