

### PHONOLYT® Knopf Festpunkte



verzinkt

#### Anwendung

- Rohrleitungsfestpunkt mit hervorragendem Schalldämmwert
- Rationeller Festpunkt für Kunststoff- und Gussrohre
- Einsetzbar für Wand-, Decken- und Bodenmontage
- Befestigungsmöglichkeiten alternativ auch mit Kunststoffdübel und Stockschraube, Steckanker, usw.

#### Ihre Vorteile

- Wenig Montageaufwand durch nur 1 zentrales Anschlussgewinde
- Geringer Wandabstand zum Baukörper
- Problemlose Montage am Baukörper mittels Stahldübel und Gewindestift M10 von MÜPRO
- Silikonfrei

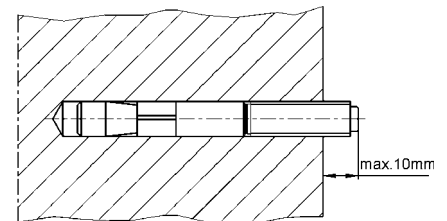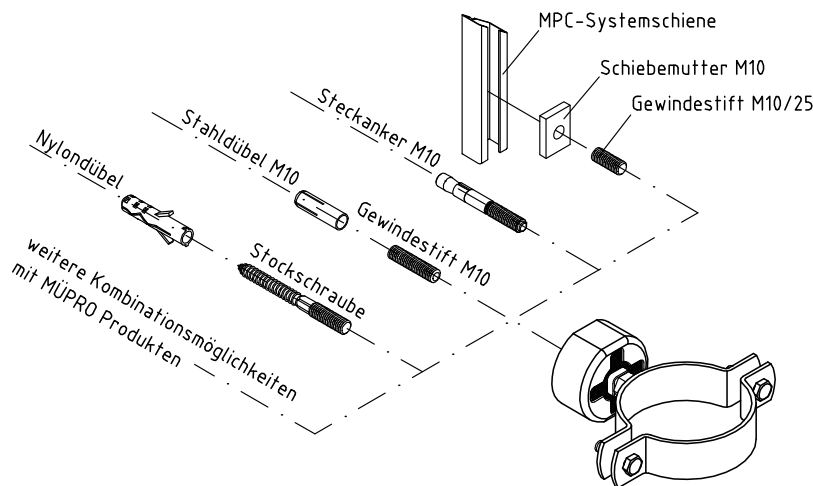


#### Befestigung am Baukörper:

Der Gewindeüberstand des Dübels bzw. des Gewindestiftes über der Wand- oder Deckenoberfläche darf max. 10 mm betragen!

#### Produktleistungen



Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	30
Max. empfohlene Belastung	1.500
Zug/Druck $F_{z/D}$ [N]	
Rohr axial $F_o$ [N]	1.080

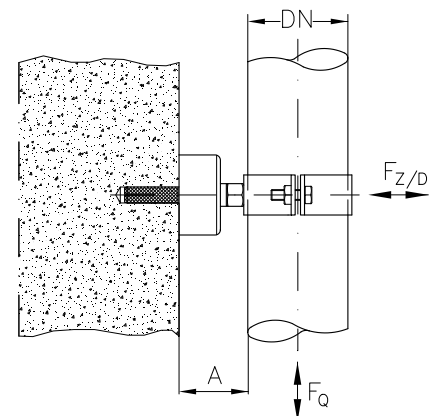

Nennweite [mm]	Spannbereich [mm]	Wandabstand A [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
70	73-78	51	120438	5	Stück
80	80-85		120279		
100	108-116		120434		