


## Platine U MPR type S+ galvanisée à chaud

### Applications


- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPR
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages

- Assemblage simple avec les rails d'installation MPR avec le bouton rapide MPR type S+
- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation
- Platine double pour profils 41/82 et 41/124 avec logement antitorsion par un recouvrement des deux côtés du rail

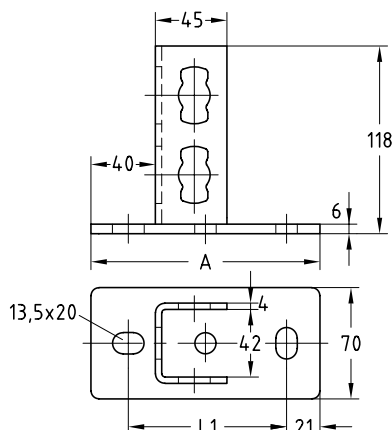

Platine U MPR type S+  
pour profil 41/41 et 41/62

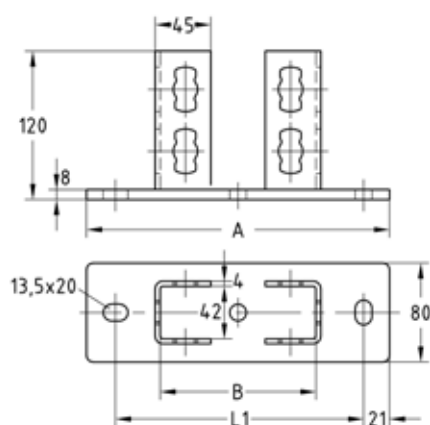

Platine U MPR type S+  
pour profil 41/82 et 41/124

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]		
				A	B	L1
41/41, 41/62	165872	1	Pièce	144	–	100
41/82	165873			205	83	160
41/124	165874			245	125	200