

MPC-Sattelflansch Typ 3

Druckstück quer, verzinkt



Anwendung

- Sattelflansch quer mit Klemmschrauben zur sicheren und schnellen Befestigung von MPC-Schienen zwischen den Flanschen von Stahlbauprofilen

Ihre Vorteile

- Befestigung am Stahlbauprofil ohne Bohr- und Schweißarbeiten, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- Sichere Montage der MPC-Systemschienen im Schienenschlitz durch Schienendoppelmutter

- Einfach und schnell durch Klemmschrauben zu befestigen
- Universell einsetzbar bei unterschiedlichen Profillbreiten

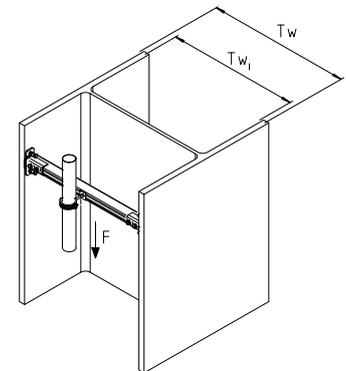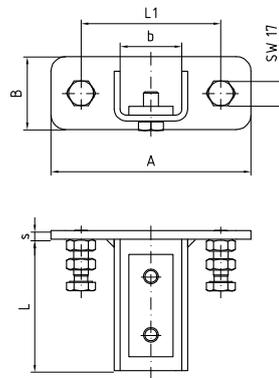

Produktleistungen

Für Trägerflanschweiten T_w	$T_w \geq 260$ mm
Max. empfohlene Belastung F für Zuschnittlänge $L \leq 500$ mm	3.000 N
Max. empfohlene Belastung F für Zuschnittlänge $L \leq 700$ mm	2.000 N
Max. empfohlene Belastung F für Zuschnittlänge $L \leq 900$ mm	1.000 N
Zuschnittlänge L des Schienenabschnittes	Trägerflanschweite (innen), $T_w - 17$ mm

Für Schienenprofile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	Maße [mm]					
				A	B	b	L	L1	s
38/24-40/60	156808	8	Stück	136	50	42	90	91,5	6