

Fixation rapide MPC

taraudée, électrozinguée

Applications

- Fixation rapide et sécurisée des éléments de la gamme MPC
- Version montage d'angles pour l'assemblage optimal d'équerres sur les rails MPC

Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail, pratique pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante
- Manipulation aisée et sûre : introduire dans l'ouverture du rail MPC et tourner. La fixation rapide est en place, pas de risque de glissement ou de décrochage
- Les repères latéraux facilitent le positionnement sur le rail
- Haute qualité et forte résistance
- Convient pour les rails MPC 27/18 jusqu'à 40/120



Pour profils 27/18 et 28/30



Pour profils 38/24 à 40/120



Pour montage d'angle






Informations Techniques



Modèle	Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
version taraudée	27/18, 28/30	M8	120858	100	Pièce
		M10	120822		
	38/24–40/120	M8	120862		
		M10	120826		
pour le montage d'angle		M8	120790		
		M10	120782		

Fixation rapide MPC

taraudée, électrozinguée

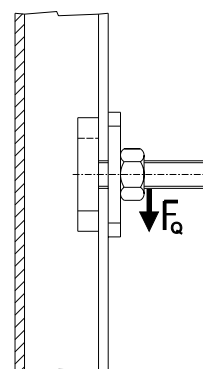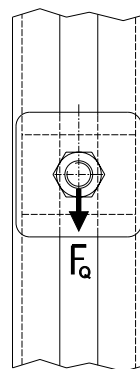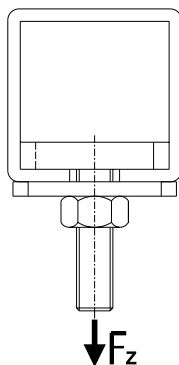

Pour profils	Fixations rapides MPC			
	Filetage	Charge maximale admissible en traction F_z [N]	Charge maximale admissible en cisaillement F_q [N]	Couple de serrage [Nm]
27/18	M8	1.400	300	10
	M10			
28/30	M8	2.100	350	
	M10			

Pour profils	Fixations rapides MPC			
	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en cisaillement Fa [N]	Couple de serrage [Nm]
38/24	M8	2.000	500	20
	M10			25
38/40	M8	2.800	1.000	20
	M10			25
39/52	M8	3.300		20
	M10			25
40/60	M8	4.000		20
	M10			25
40/80	M8			20
	M10			25
38/80	M8	2.800		20
	M10			25
40/120	M8	4.000		20
	M10			25