


Equerre MPR 90° type S+ électrozinguée

Applications



- Equerre MPR pour l'assemblage et le renfort de supports en rails MPR, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté

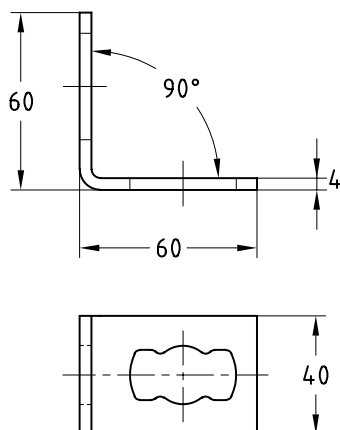


Equerre MPR 90° 1+1 type S+

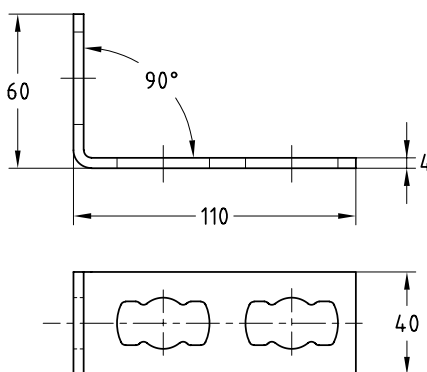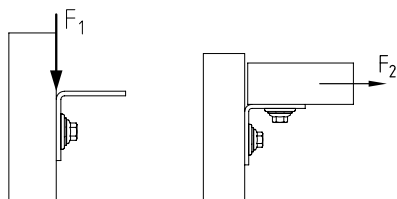

Equerre MPR 90° 1+2 type S+

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ [N]
1+1	4.000	2.500
1+2		
2+2	8.000	

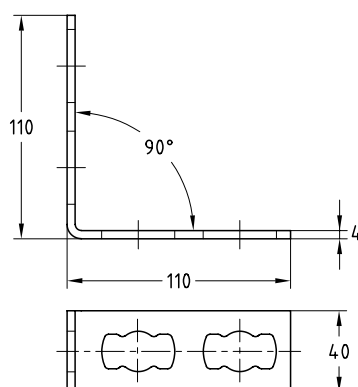

Equerre MPR 90° 2+2 type S+

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	165838	25	Pièce
1+2		165839		
2+2		165840		