



Equerre d'angle MPR 90° type S+ électrozinguée

Applications



- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails

Avantages


- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Montage avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41



Equerre d'angle MPR 90° 2+2
type S+



Equerre d'angle MPR 90° 4+4
type S+

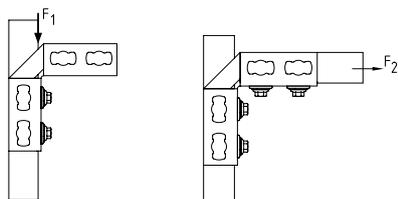

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ [N]
2+2	4.000	2.000
4+4	8.000	4.000

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
2+2	41/21-41/124	165831	10	Pièce
4+4		165832		