

Eclisse


lourde, électrozinguée

Applications

- Raccordement rapide et sûr de rails d'installation MPC et MPR

Avantages

- Permet l'alignement parfait des rails
- Verrouillage par 4 vis traversantes M12
- Assemblage par encastrement
- Pour liaisons à fortes sollicitations, également livrable en double longueur
- Eclisses dessus et dessous pour les profils > 40/60

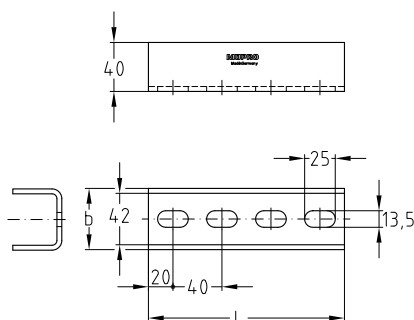

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]	
				b	L
38/40-40/120, 41/21-41/124	120136	1	Pièce	50	160

Eclisse


lourde double, électrozinguée

Applications

- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR

Avantages

- Possibilité de 8 bridages traversants M12
- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR
- Trous oblongs pour l'ajustement et la flexibilité de montage
- Eclisses dessus et dessous pour les profils > 40/60

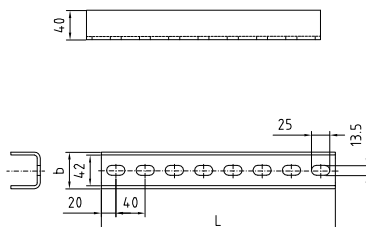

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]	
				b	L
38/40-40/120, 41/21-41/124	134833	1	Pièce	50	320