

Bodenkonsolen

Anwendung

- Montage von Rohrleitungen, Außeneinheiten einer Klimaanlage, Wärmepumpe etc. auf dem Boden oder einem Flachdach



Ihre Vorteile

- Einfache Montage vor Ort
- Keine Beschädigung der Dachhaut
- Verschiedene Größen je nach Anwendungs- und Lastfall
- Durch integrierte Aluminiumschiene problemloser Einsatz im Außenbereich möglich
- Deinstallation kann jederzeit vorgenommen werden

**Produktleistungen**

Länge [mm]	Material	Temperaturbeständigkeit	Max. empfohlene Belastung je Stück [N] ¹⁾
250	recycelter, UV-beständiger SBR	-35 °C bis +80 °C	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

¹⁾ Bitte Wind- und Schneelasten berücksichtigen.

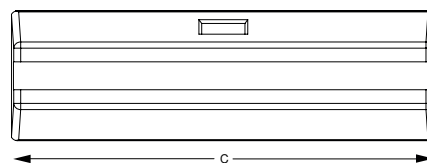

Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm]		
					A	B	C
250	172844	1	Stück	2,500	100	185	250
400	172845			4,300			400
600	171972			6,100			600
1.000	172053			11,400			1.000



Konsolen werden ohne Befestigungsmaterial geliefert.

Für die Montage empfehlen wir je nach Anwendungsfall folgende MPR-Hammerkopfbefestiger:

Anschlussgewinde	Länge [mm]	Artikel-Nr.		
		Verzinkt	Zinklamelle	Edelstahl
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60	151071	154206	
	80	151072	154207	
	100	151073	154208	