

Trägerklammern

Typ VSG TKN10, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen und Sprinkleranlagen an Stahlträgern
- Zur Abhängung von Gewindestiften und Gewindestangen von MÜPRO für die Befestigung von Rohrschellen oder Traversen aus MPC-Systemschienen


- Nachträgliches Ausrichten am Träger möglich
- Hohe Tragkraft
- Schnelle, nachträgliche Höhenjustierbarkeit der Gewindestangen am gewindelosen Durchgangsloch
- Zugelassen vom VdS
- Größen für M10 und M12 mit FM-Zulassung
- Auch mit Innengewinde verfügbar

Ihre Vorteile

- Befestigung am Träger ohne Schweißen und Bohren

Die Trägerklammer mit Durchgangsloch erlaubt schnelles und zügiges Arbeiten bei der Rohrabhängung an Stahlträgern. Zur Befestigung der Rohrschelle wird eine mit Kontermutter versehene Gewindestange in das gewindelose Durchgangsloch der Trägerklammer eingeführt und durch Aufschrauben einer Mutter am oberen Ende gehalten. Die Rohrschelle kann dabei bereits an der Gewindestange vormontiert sein.

Im Unterschied zu der Trägerklammer mit Innengewinde ist jetzt auch nach erfolgter Rohrmontage eine Höhenjustierung der Rohrleitung möglich. Die Gewindestange kann im gewindelosen Durchgangsloch ohne Schraubbewegung frei nach oben geschoben werden. Kein Risiko, dass sich durch eine Schraubbewegung der Stange die Verbindung zur Rohrschelle löst. Anschließend erfolgt die Fixierung durch Anziehen der Kontermutter.

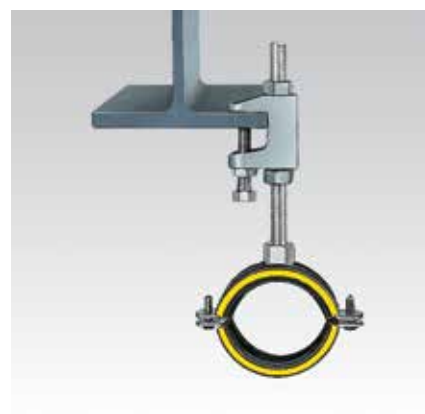


Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
M8	1.200
M10	2.500
M12	3.500

Bei der Befestigung von Rohren größer als DIN 65 ist gemäß VdS-Zulassung eine Sicherungslasche zu verwenden.

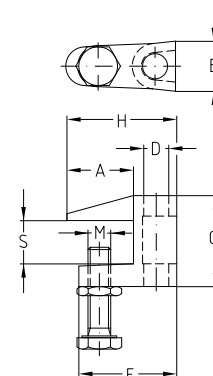

Größe	Klemmstärke S [mm]	VdS	FM*	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit	Maße [mm]						
							A	B	C	D	E	H	M
mit Durchgangsloch	M8	3-18	●	130248	50	Stück	21	19	35	9	35	38	8
	M10	0-20	●	130251			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4-26	●	130257			35	24	54	13	48	58	
mit Innengewinde	M8	3-18	●	130260			21	19	35	M8	35	38	8
	M10	0-20	●	130252			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4-26	●	130258			35	24	54	M12	48	58	

* FM-zugelassen durch VS-Guss AG.

	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
Sicherungslasche , verzinkt Länge 350 mm, Material 25 x 3,0 mm	123485	25	Stück