







### Equerre 90° renforcée électrozinguée

#### Applications

- Pour la fixation le long de poutres béton
- Comme support d'appareils tels que : compteur d'eau, etc.

#### Avantages

- Equerre 90° renforcée pour une construction demandant une plus grande résistance
- Equipée avec l'amortisseur DÄMMGULAST®
- Pour la fixation de charges lourdes près du mur
- Comme élément de construction du rail dans les endroits exigus

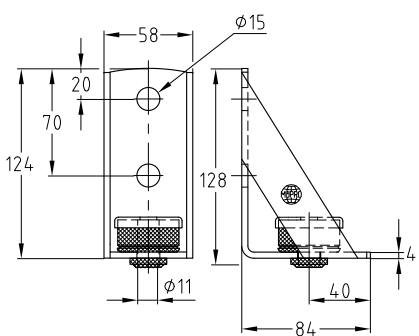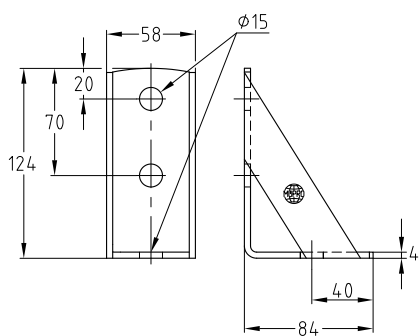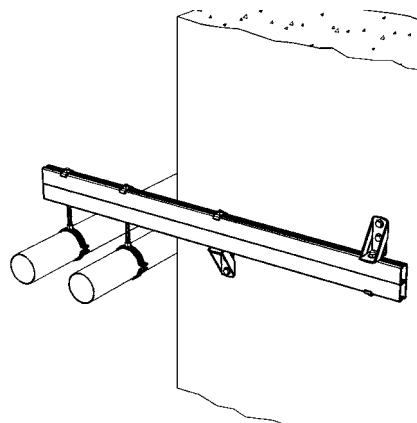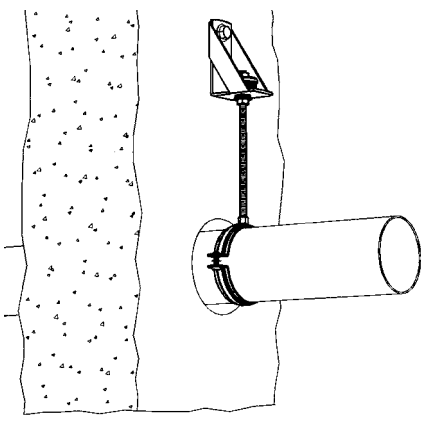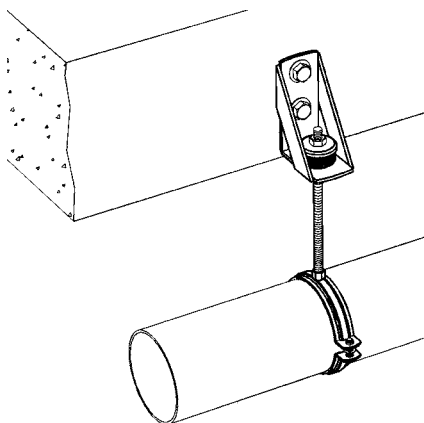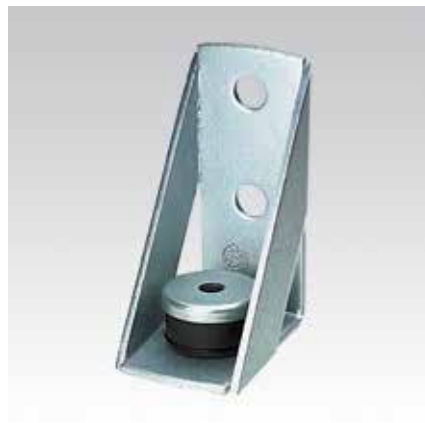

#### Informations Techniques



Modèle	Charge maximale admissible en suspension [N]	Atténuation moyenne de [dB(A)]	Code article	Conditionnement	Unité
avec l'amortisseur DÄMMGULAST®	1.000	17	127789	25	Pièce
sans l'amortisseur DÄMMGULAST®	5.000	—	127792		