




Clame de guidage MPT galvanisée à chaud

Applications

- Guidage axial sûr des patins de la gamme de supports lourds sur les profilés MPT


Avantages

- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud selon EN1461/DIN 50976, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- Grande surface d'appui assurant un transfert sûr de la charge et du couple de serrage
- Dispositif anti-soulèvement

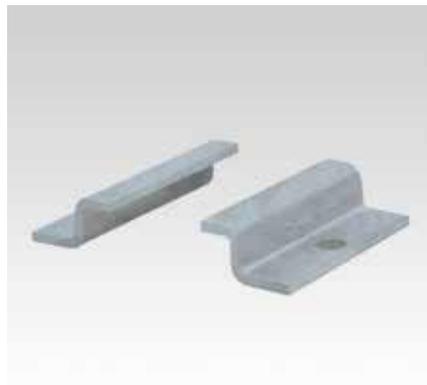

Charge admissible:

Pour profils	Charge maximale admissible Fz [N]	Charge maximale admissible Fy [N]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	2.500	2.500



Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	135607	1	Pièce	0,250



Vendu à l'unité, et non par paire.