



Equerre d'angle MPT 45° galvanisée à chaud

Applications



- Equerre de montage pour la réalisation de renforts et de jambes de force
- 4 trous de fixation

Avantages

- Élément de fixation économique et rigide pour la liaison des profilés MPT
- Installation sûre et ajustable grâce aux trous oblongs pour la compensation éventuelle des tolérances de montage
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

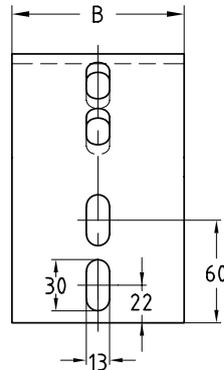

4 trous, pour profils Q50, Q100, Q150

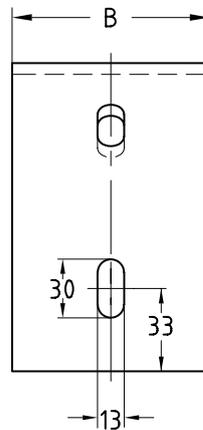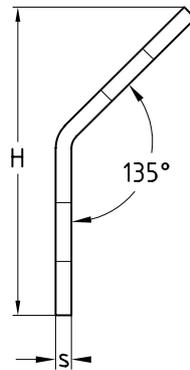

2 trous, pour profil Q80

Modèle	Pour profils	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]	Dimensions [mm]	
							B	H
4 trous	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	151334	1	Pièce	1,066	100	157,2
2 trous	Q80-2,0		167933			0,830	80	140,0