

Charnière MPT Vario

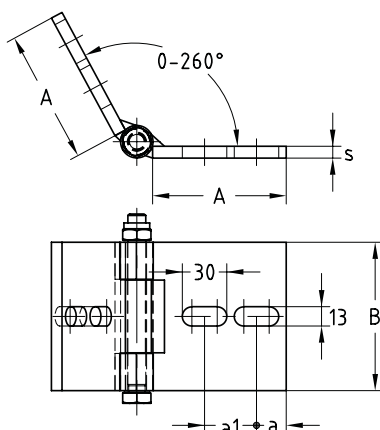
électrozinguée

Applications



- Charnière renforcée pour profilés MPT Q50, Q80, Q100 et Q150
- 4 trous de fixation

Avantages

- Élément d'assemblage flexible pour l'assemblage de profilés MPT avec des équerres de montage quelconques
- Installation sûre et ajustable grâce aux trous oblongs pour la compensation éventuelle des tolérances de montage



Informations Techniques

Modèle	Charge maximale admissible en suspension [N]
	5.000
	7.500
	10.000

Pour profils	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]	Dimensions [mm]			
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	166944	1	Pièce	1,390	90	100	20	35
Q80-2,0		167939			1,095		80	22	38