

Duo

électrozingué

Applications

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes dans en intérieur

Avantages

La fermeture rapide permet un montage aisé aussi bien en suspension que posé :

- La fiabilité de l'encliquetage immédiat pour la fermeture du collier assure la fixation du tube


- Ouverture et fermeture du collier d'une seule main
- Vis de fermeture imperdables
- Large ouverture du collier grâce au pivotement latéral de la partie inférieure
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® à cordons réduisant la surface de transmission des ondes
- Ecrou soudé M8/M10 pour des montages posés, en suspension, en drapeau
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® vert, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)



Informations Techniques



Dimensions	Charge maximale admissible en suspension [N]
12 mm-2"	700
70 mm-4"	1.000

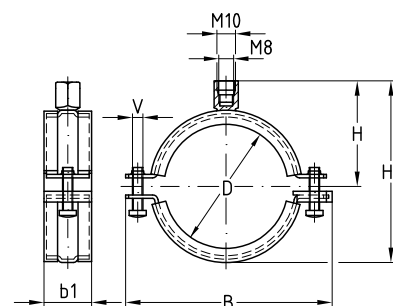

Filetage	Diamètre		Utilisable de ... à [mm]	Code article	Condition- nement	Unité	Dimensions [mm]				
	[Pouces]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10		12	12–15	142938	100	Pièce	45	22,5	38	28	M5
	3⁄8		15–19	142939			51		44	30	
	1⁄2		20–25	142940			57		50	33	
	3⁄4		25–30	142941			63		56	37	
	1		33–37	142942			70		64	40	
	1¼		42–46	142943			80		72	45	
	1½		47–52	142944	50		86	79	48	M6	
		57	54–58	142945			91	84	50		
	2		59–63	142946			96	88	53		
		70	68–73	142947			118	104	60		
	2½		72–80	142948			127	113	65		
		83	82–85	142949			132	119	68		
	3		89–92	142950			139	125	71		
		102	99–103	142951			151	137	77		
		110	108–112	142952			160	145	81		
	4		112–118	142953			164	149	83		